


Symbole laut Vorlage (symbolisch dargestellt)

LED- Lichtfarbe 5700K, 12 V
 Leuchte: 12W
 Spiegelheizung: 38W
 IP 44

Allgemeintoleranzen ISO 2768 m				Prüfmaß	Sichtflächen: A B C
Maßbereich in mm / zulässige Abweichung in mm					
> 0,5 - 6 / +0,1	> 6 - 30 / +0,2	> 30 - 120 / +0,3	> 120 - 400 / +0,5	> 400 - 1000 / +0,5	
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten - Protection notice to DIN ISO 16016 - Copyright reserved Qualität & Oberflächengüte nach den Burgbad QSV-Richtlinien					
			Datum	Name	
			Bearb.	11.01.2021	M Nagel
			Gepr.		
			Norm		
Zust.	Änderung	Datum	Name		

Maßstab	1:10	
Material:		
Ausführung / Farbe:		
Ansicht		
Länge: mm	Breite: mm	Stärke: mm
SIIX110_(300021856 Leuchtspiegel 1100)		Blatt 1
		2 Bl.
Grundteil /TN:		A4 quer



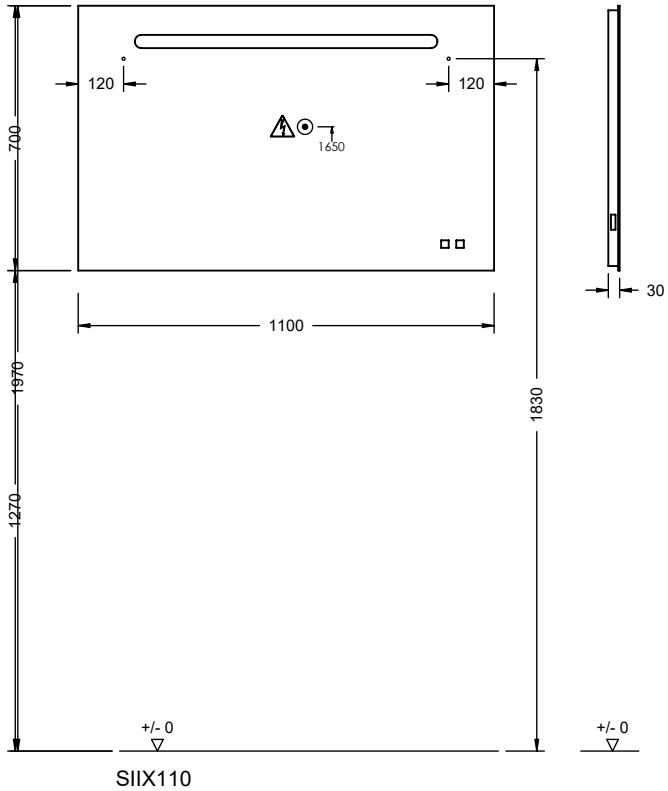

SIIX110